



Zhikava

ژیکاو

پیشرو در ارائه جدیدترین فن آوری های مواد شیمیایی ساختمان در ایران

محصولات پرمصرف ژیکاو برای عموم

With WACKER POLYMERS Know-How & Material



چسب بتن (ژیکالانگس)

چسب بتن محصولی بر پایه رزین های اکریلیک استایرن بوده و گاملا ضد آب است.

جهت مصرف به هر پیمانه چسب ۴ الی ۳ پیمانه آب اضافه نموده و ملات را با آن درست کنید.

پسته بندی: ظرف ۰.۱ و ۲۰ لیتری

ژیکاکلین (چربی زدای قوی)

چربی زدای بسیار قوی مخصوص سطوح بتنی و اپوکسی سالن های تولید، ابزارها، ترانشاری ها، مکانیک ها، آشپزخانه های صنعتی با ژیکاکلین می توان سطح موتور ماشین را شست و تمام روغن و چربی روی موتور را از بین برد.

روش مصرف:

مخصصول ژیکاکلین را بر سطح ریخته و پس از ۲۰ دقیقه با برس دستی روی سطح بکشید تا زمانی که کف آلوده به چربی در سطح کار مشاهده شود، سپس با آب شستشو نمایید.

میزان مصرف: ۲۰۰-۳۰۰ ml/m²

پسته بندی: ظرف ۰.۲ و ۴ لیتری

ژیکواکس

به عنوان واکس برای تمیز کردن و محافظت داشبورد اتومبیل، لورم چرمی و چوبی، میلمان منزل، کفش و کیف

به عنوان روغن برای روانکاری لولای دربها، قفل، لورم برقی، چرخ خیاطی و ابزارهای صنعتی

به عنوان تمیزکننده برای تمیزکردن هودهای شیشه ای، ماکروفر، قطعات آلوده اتومبیل

پسته بندی: ظرف ۰.۲ و ۴ لیتری



www.zhikavaco.com

ژیکاسیلر (واتر پروف نغا)

ژیکاسیلر مایعی است بی رنگ که به داخل سطح نفوذ کرده و باعث کم شدن جذب آب می شود.

از این محصول جهت آب گریز کردن نماهای خارجی ساختمان مانند سطوح سیمانی، بتنی، سنگ، آجر، سفال و انواع بتن سبک استفاده می شود.



مزایا:

- اجازه تنفس به سطح زیر کار و خارج شدن بخار آب
- جلوگیری از کثیف شدن سریع سطح
- جلوگیری از شوره زدن آجر و بتن

ژیکاسیلر در سه نوع مختلف تولید می شود:

پایه حلالتی بدون تشکیل قلمو

این نوع اثر نگهداری روی سطح کار نداشته و تنها آن را کمی برقی تر می کند.

پایه حلالتی با تشکیل قلمو نوع ۴

یک قلمو نازک و شفاف اکریلیکی مقاوم در برابر اشعه UVB بر روی سطح تشکیل و علاوه بر محافظت فیزیکی و شیمیایی حالت جلای رنگ روغن به آن می دهد.

پایه آب

حلال این سیلر آب می باشد ولی عملکرد آن گاملا مشابه نوع پایه حلالتی است و برای محیط های بسته و سرویسده که بوی حلال های نفتی تا مدت ها در آن باقی می ماند بسیار مناسب است.

توجه: سیلرهای پایه حلالتی با رنگ های پلاستیکی و اکش شیمیایی ندارند بنابراین برای این نوع رنگها حتما از سیلر پایه آب استفاده کنید.

میزان مصرف: ۱۵۰ - ۳۰۰ gr/m²

پسته بندی: ظرف ۰.۱ و ۲۰ لیتری

ژیکافام


ژیکافام پوششی است از رنگی بر پایه سیمان و تقویت شده با رزین های اکریلیک استایرن که ضمن تامین نیاز رنگی و زیما سازی باعث محافظت و افزایش عمر بتن نیز می شود.

ژیکافام پوششی اقتصادی برای زیما سازی نماهای ساختمان، قطعات بتنی و جدول است و علاوه بر داشتن رنگ های زیبا به علت چسبندگی به بتن لایه ای ضدآب، رطوبت و مواد مخرب بتن تشکیل می دهد. ژیکافام تنها با یک لایه اجرا توسط قلم مو یا پیستوله سطح کار را پوشش داده و به علت هجس بودن با بتن پوسته نمی شود.

ژیکافام مناسب شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب (نواحی شمالی و جنوبی ایران) بوده و برخلاف رنگ های پلاستیکی و کینتکی هرگز پوسته نمی شود.

میزان مصرف: ۸۰۰ - ۲۰۰ gr/m²

پسته بندی: ظرف ۰.۲ و ۴ کیلویی

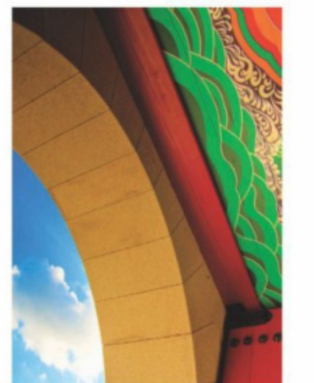

ژیکاهین (چسب تقویتی ملات و دوغاب کاشیکاری)

یک افزودنی تقویتی شامل چندین نوع مواد شیمیایی و چسب های ساختمانی برای بالا بردن چسبندگی و کارپذیری ملات کاشیکاری و دوغاب نصب سنگ

موارد مصرف:

- بالا بردن چسبندگی ملات به سرامیک های پرسلانی و گرانیتی
- نصب سنگ و سرامیک، سنگ آنتیک و مصنوعی و موزائیک به روش سنتی در نما و کف

پسته بندی: پاکت ۵ کیلویی

پلی تکس (ملات تعمیراتی)

پلی تکس یک ملات تعمیراتی یک جزئی پایه سیمانی و تقویت شده با الیاف پلی پروپیلن و رزین های پودری محلول در آب می باشد. این ملات دارای قدرت چسبندگی بسیار زیاد، مقاومت زیاد در مقابل سیکل های سرما و گرما، ترک خوردگی و حملات مواد شیمیایی و نمک ها می باشد.

پسته بندی: بسته ۲۵ کیلویی

سشتکس (ملات تعمیراتی)

سشتکس ملاتی آماده مصرف بر پایه سیمان، سیلیس دانه بندی شده و افزودنی های مختلف جهت بهبود خصوصیات آن مانند کارپذیری، چسبندگی به سطح زیرکار، مقاومت مکانیکی و شیمیایی می باشد. این ملات برای کلیه کارهای تعمیراتی، پرکردن شکستگی های بتن و مایه جی کشی مناسب است. سشتکس دارای پیوستگی و همگنی زیادی بوده و بدون نیاز به آب اضافی به سرعت سیال شده و به علت داشتن انبساط جمع نمی شود و به خوبی در درزا و شکافها نفوذ کرده و چسبندگی زیادی ایجاد می کند.

پسته بندی: بسته ۲۵ کیلویی

پلی تکس و سشتکس هم به صورت ریزدانه و هم به صورت درشت دانه تولید می شود. (ریزدانه برای ضخامت های زیر یک سانتی متر و درشت دانه برای ضخامت های بالای یک سانتی متر مناسب می باشد.)

چسب های کاشی پودری

چسب کاشی سرام فیکس

در دو رنگ سفید و خاکستری مناسب استفاده در داخل و خارج ساختمان، کف، دیوار، استخر، نصب انواع کاشی، سنگ، فرنیز، بلوک شیشه ای، سرامیک های گرانیتی، کاشی های پرسن در ایجاد بزرگ

چسب کاشی ژیکافیکس ۶۰۰۰

مناسب نصب همه نوع کاشی و سرامیک در کلیه سطوح داخلی و خارجی

چسب کاشی ژیکافیکس ۴۰۰۰

مناسب نصب سرامیک گرانیتی و کاشی دیوار

چسب کاشی ژیکافیکس ۲۰۰۰

مناسب نصب سنگ و سرامیک کف

روش اجرا:

طبق دستور مصرف، آب اضافه کرده و کاملاً مخلوط نمایید. چسب را با کاردک شانه دار بر روی سطح کار اعمال نموده و کاشی را بچسباند.

میزان مصرف: ۵-۳ کیلوگرم به ازای هر متر مربع

پسته بندی: کیسه های ۲۰ کیلوگرمی



دوغاب آماده (پودر پندکشی ژیکاپوند)

محصولی آماده مصرف جهت بندکشی دور وان و دستشویی، بندکشی کاشی، سرامیک، سنگ و آجرهای نما که برای مصرف فقط آب به آن اضافه می شود. به دلیل استفاده از افزودنی های شیمیایی و رنگدانه های معنی این ماده در مقابل رنگ پیرمگی، ترک خوردگی و نفوذ آب بسیار مقاوم است.

میزان مصرف: ۵۰۰ - ۳۰۰ gr/m²

پسته بندی: ۲۵۰ گرمی، ۵ و ۲۵ کیلوگرمی

ژیکابام (عایق رطوبتی پودری)

نسل جدید عایق های رطوبتی ساختمان که تنها کافی است آن را با آب مخلوط کرده و با قلم مو و یا تی لاشتیکی بر روی سطح زیرکار بکشید تا پس از چند ساعت خشک شده و سطحی نفوذناپذیر تشکیل دهد.

موارد مصرف:

- آب بندی استخر و منابع آب، سرویس های بهداشتی، حمام و آشپزخانه، دیوارهای باران گیر
- بندکشی و آب بندی لای درز کاشی ها
- رنگ آمیزی و آب بندی سقف های شیروانی و آپارتمانی
- مایه جی کشی و ضد زنگ کردن کف و بدنه کوار و ورق های گالوانیزه و فلزی
- آب بندی و محافظت باشند درب های چوبی سرویس بهداشتی و حمام
- چسباندن کاشی و سنگ های لق شده پله
- چسباندن قطعات بونولیت به یکدیگر و بر روی دیوار
- چسب سازگار با سیمان و گچ برای افزایش چسبندگی ملات
- با اجرای یک لایه ژیکابام روی بونولیت، ملات سیمانی و گچی به راحتی روی آن می چسبد



روش اجرا:

■ دیوار باران گیر: اجرای دولا به عمود بر هم ژیکابام روی دیوار

میزان مصرف: ۱/۵ kg/m²

■ سرویس های بهداشتی، حمام، آشپزخانه: یک لایه نوری بر روی کف قرار داده به گونه ای که ۱۰ سانتی متر از نوری بر روی دیوار قرار گرفته و ژیکابام را در دولا به عمود برهم روی آن اجرا کنید.

میزان مصرف: ۱/۸ - ۲ kg/m²

■ استخر و منابع آب: ابتدا کنج های کار را با ملات پلی تکس مایه جی کشی کرده و سپس زیر کار را با نوری و ملات سشتکس بپوشانید. سپس ژیکابام را در دو لایه عمود بر هم روی آن اجرا کنید.

ضرب مصرف: ژیکابام ۲ kg/m²

سشتکس ۱/۵ kg/m²

■ بندکشی موزائیک پشت بام، پارکینگ، حیاط: ابتدا بند موزائیک ها را با فرز خالی کرده و ژیکابام را فقط در داخل درز موزائیک بریزید.

نکات مهم:

ژیکابام را یا ۳۰ در صد آب مخلوط نمایید. ضخامت مناسب جهت لایه عایق ۱-۲ میلیمتر می باشد که می باشد در چند لایه پس از خشک شدن لایه قبلی انجام شود.

در بندکشی با ژیکابام، مواد ریخته شده در اطراف کار را قبل از خشک شدن پاک کنید.

اجرای ژیکابام بر روی ایزوگام، قیر گونی و آسفالت به دلیل عدم سازگاری تنش های انبساطی و انقباضی، به جز در موارد لکه گیری توصیه نمی شود.

پسته بندی: ۴۰۰ گرمی، ۲ - ۳ - ۴ - ۲۰ کیلوگرمی

با دانش فنی و مواد اولیه شرکت WACKER آلمان